


Starten der Anwendung DSDLP mit Webstart & Internet Explorer 10

1. Aufruf der URL für DSDLP


Mit dem Aufruf der URL <https://www.dsd-weltweit.de/DSDLP/index.html> öffnet sich der Dialog zum Öffnen einer Datei (hier: Datei .jnlp für Webstart):

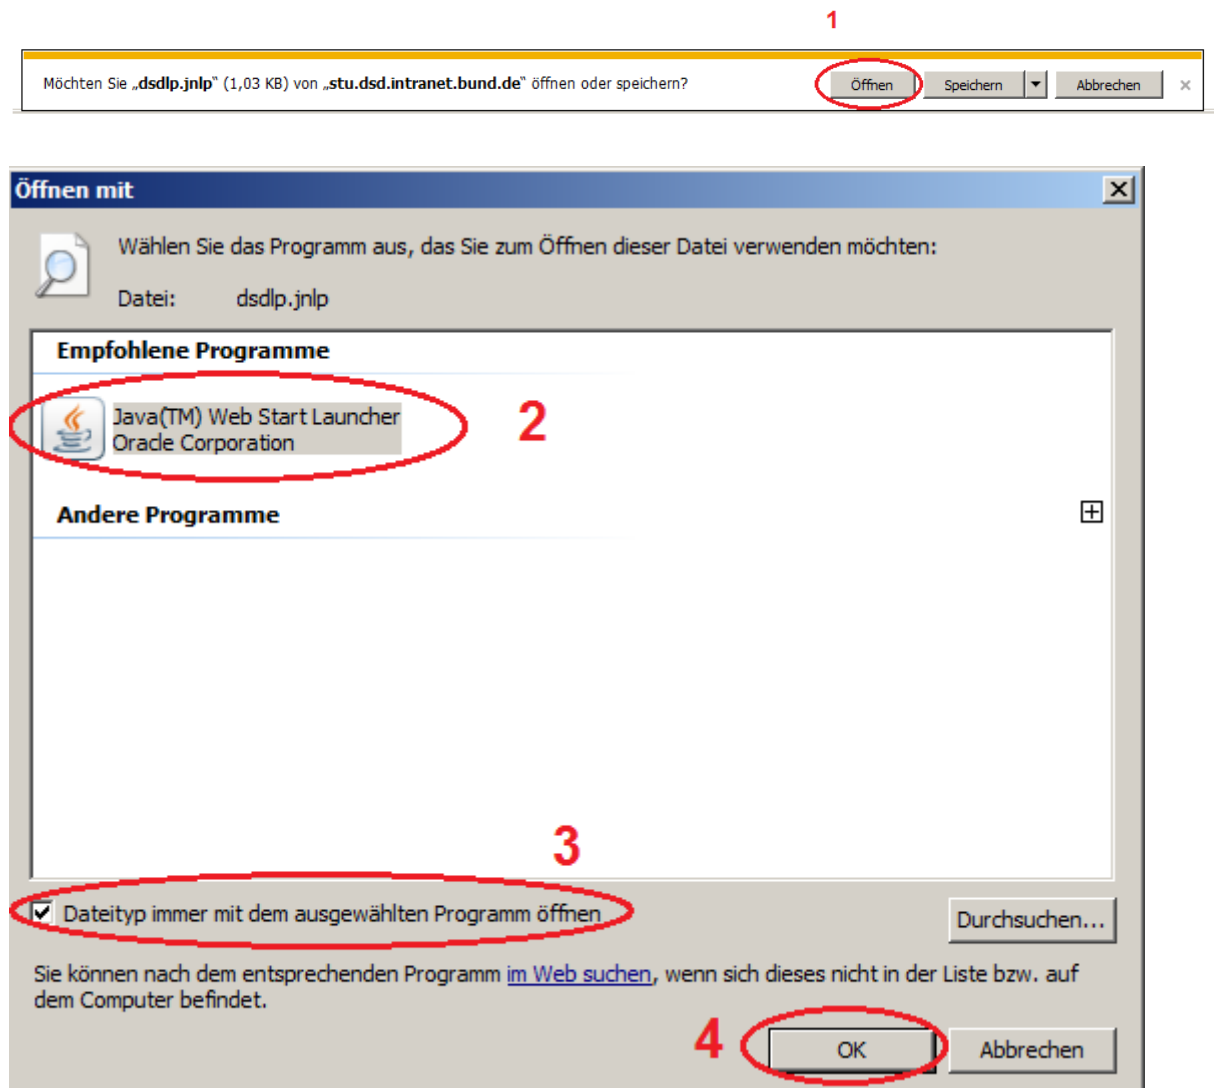

Für einen automatischen Start der Anwendung sind folgende Einstellungen in diesem Dialog zu tätigen:

- 1.) Eigenschaft „Öffnen“ anwählen
- 2.) Dabei die Applikation „Java Web Start Launcher“ auswählen, sollte dies nicht standardmäßig vorgegeben sein
- 3.) Option „Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen“ aktivieren
- 4.) Mit der Schaltfläche „OK“ die Einstellungen bestätigen

Danach erscheint ein Hinweisdialog über die Zuverlässigkeit des Anbieters der DSDLP-Anwendung:

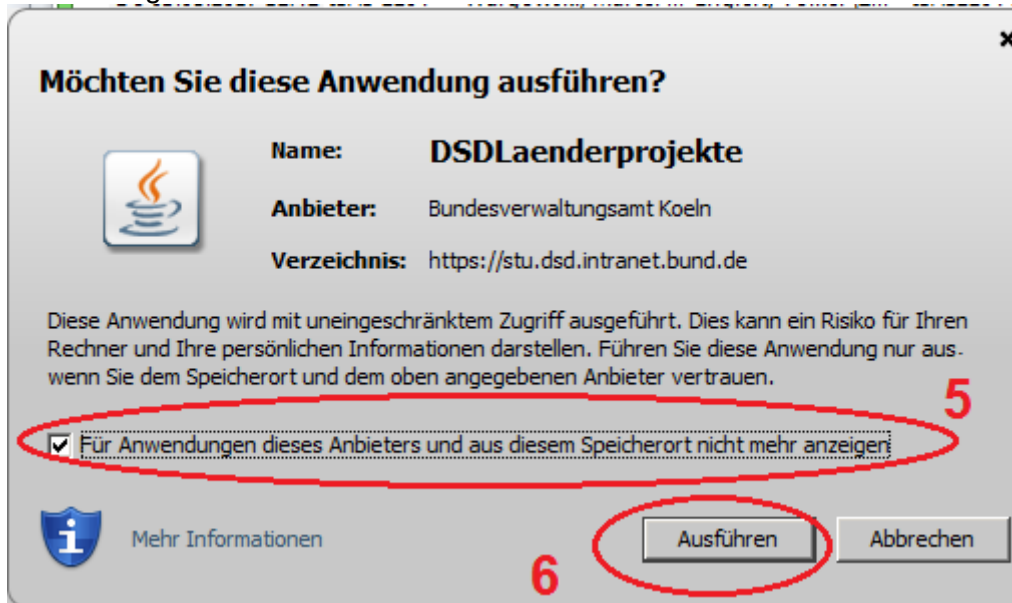

Dieser Dialog kann bei der nächsten DSDLP-Anmeldung entsprechend bei folgenden Einstellungen standardisiert und verhindert werden:

- 5.) Option „Für Anwendungen dieses Anbieters und aus diesem Speicherort nicht mehr anzeigen“ aktivieren
- 6.) Mit der Schaltfläche „Ausführen“ die Einstellungen bestätigen und die Anwendung starten

Danach sollte die gewohnte Anmeldeseite von DSDLP angezeigt werden.